Simulering av differenslikninger

Programmering i Java med eksempler

Forelesning uke 39, 2005

MAT-INF1100

Differenslikning av orden 2

(1) $x_{n+2} + bx_{n+1} + cx_n = 0, \quad x_0 = b_0, \quad x_1 = b_1$

Vi kjenner formler for generelle løsninger
I stedet: direkte simulering av (1)
Program skal

- Spørre etter og lese b, c, b_0, c_0 og maks. n (**nmax**) fra skjerm
- Løse differenslikning
- Skrive resultat til fil
  Skal noe gjøres med svaret, feks. plotting, kan vi ikke bare la tallene "rulle" over skjermen

Lesing av parametere

Vi bruker **easyIO**, beskrevet i *Rett på Java*, kap. 3

Spørsmål
Deklarasjon av objekt og utskrift

```
Out skjerm=new Out();
....
skjerm.outln("gi koeff. b og c");
```

Innlesning
Deklarasjon av objekt og innlesning

```
In les=new In();
...
b=les.inDouble();c=les.inDouble();les.inLine();
```


Skriving til fil– lett!

Omhandlet i *Rett på Java*, kap. 9
Dersom vi vil åpne og skrive på en fil **solv.dat**, brukes filnavn som argument i deklarasjon av ny **Out**

```
Out utf=new Out("solv.dat");
...
utf.out(x);....
....
utf.close();
```

Filen må lukkes etter at den er ferdig skrevet.
Vi bruker enkel uformattert utskrift – ikke pent, men det virker.

Etterbehandling av fil

Vi vil se på den på skjermen under Linux. Skriv

```
less solv.dat
```

Vi vil bytte navn til **res.dat**

```
mv solv.dat res.dat
```

Eller fjerne fila

```
rm solv.dat
```

Et vanlig ønske er å framstille datane grafisk. I dag viser jeg bare resultatet, men sier ikke hvordan!

Selve beregningen

Den numeriske kjernen i løsningen er en løkke.

Naturlig ide: bruk av array

```
...
double[] x;
...
x=new double[nmax+1];
/* gir indekser 0....nmax */
...
for(i=2;i<=nmax;i++) {
x[i]=–b*x[i–1]–c*x[i–2];
...};
```

Array er unødvendig bruk av plass. Viktig å unngå det ?
Neppe her, men i andre sammenhenger.

Uten bruk av arrayer

La oss bruke **x** og **xprev** for x_n og x_{n-1}.
Verdier skal være rikte ved hver slutten av hver løkke

Bom 1

```
for(i=2;.....) {
x=–b*x–c*xprev;
xprev=x;};
```

Galt! Hvorfor ?

Bom 2

```
for(i=2;.....) {
xprev=x;
x=–b*x–c*xprev;};
```

Galt igjen! Hvorfor ?

Bruk av mellomlagring

Dette virker
Vi bruker en ekstra variabel **tmp**

```
for(i=2;.....) {
tmp=x;
x=–b*x–c*xprev;
xprev=tmp;};
```

Nå kan vi sette sammen programmet.
Filer **andreor.java** og **andarray.java**

Observasjon
Tenk igjennom hvordan formelene i Kalkulus kan kodes i Java, med testing av de tre tilfeller etc. Det blir et mye lengre program enn det ovenfor.

Test-eksempel; Fibonacci følgen

$b = c = -1$, $b_0 = b_1 = 1 \Rightarrow$

$$x_{n+2} - x_{n+1} - x_n = 0, \quad x_0 = 1, \quad x_1 = 1$$

Svar: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Kommando og dialog med programmet

linux>java Ordto gi koeff. b og c
–1 –1
gi initialbet. b0 og b1
1 1
gi antall ledd (max n)
8

Fibonacci-test; resultat

linux>cat solv.dat
0 1.0
1 1.0
2 2.0
3 3.0
4 5.0
5 8.0
6 13.0
7 21.0
8 34.0

God regel: program testes på eksempel med kjent svar

Nytt eksempel

Likner på det i kompendiumet, 4.2.
$b = -31/3$, $c = 10/3$, $b_0 = 1$, $b_1 = 1/3 \Rightarrow$

$$x_{n+2} - \frac{31}{3}x_{n+1} + \frac{10}{3}x_n = 0, \quad x_0 = 1, \quad x_1 = \frac{1}{3}$$

Karakteristisk polynom=0

$$r^2 - \frac{31}{3}r + \frac{10}{3} = 0 \Rightarrow r_1 = \frac{1}{3}, r_2 = 10$$

Løsning som oppfyller initialbetingelser

$$x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Simulering med $b = -31/3, c = 10/3$

Dialog med programmet

gi koeff. b og c
–10.33333333 3.33333333
gi initialbet. b0 og b1
1.0 0.33333333
gi antall ledd (max n)
12

Løsning bør være nær $x_n = (\frac{1}{3})^n$.

Spesielt $x_n \to 0$ når $n \to \infty$

Graf

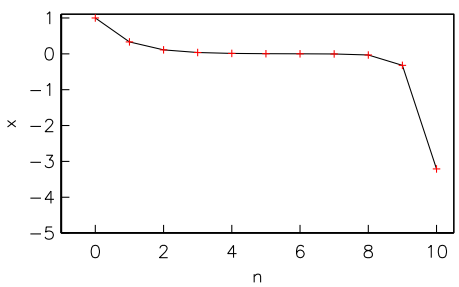

Det ser bra ut fram til $n = 8$. Da går det helt galt!
Hva er feil ?

Hva går galt

Feilkilder i simulering

1. Initialbetingelser gis inn unøyaktig, feil er av orden 10^{-9}
2. Koeffissienter gis også inn feil
3. Avrundingsfeil påvirker utregning av hver ny x_n

pkt. 1 gir litt gale initialbetingelser; løsning modifiseres ala

$$x_n = (1 + \delta)\,(1/3)^n + \epsilon\,(10)^n,$$

der ϵ og δ er av orden 10^{-9}. Nå vil $x_n \to \pm\infty$ når $n \to \infty$.
Ved omtrent $n = 9$ blir det andre ledd av orden 1.

Uansett hva vi gjør vil dette fenomenet dukke opp for tilstrekkelig stor n pga. avrunding i pkt. 1–3

Enkel populasjonsdynamikk

Vanlig enkel lov for populasjonsvekst

$$y_{n+1} = \mu y_n$$

der n teller generasjoner el.
Løsning

$$y_n = \mu^n y_0$$

$\mu > 1 \Rightarrow y_n$ vokser over alle grenser
$\mu < 1 \Rightarrow$ populasjonen dør ut

For enkel modell som igorerer bla.a. begrensninger i tilgang på ressurser.

Ikkelineær modell

Negativ konsekvens av konkurranse antas proporsjonal med kvadratet poulasjonen (sjansen for at to individer treffes tilfeldig og slåss om mat etc. er proposjonal med kvadratet)

$$y_{n+1} = \mu y_n - B y_n^2$$

Bytte av variabel $y_n = \mu x_n / B$:

$$x_{n+1} = \mu x_n (1 - x_n)$$

Kan ikke løses i formel (hvorfor?), men enkel å simulere
Interessante tilfeller $\mu > 1$.

Program **ulin.java**

$\mu = 1.5, \quad x_e = 1/3$

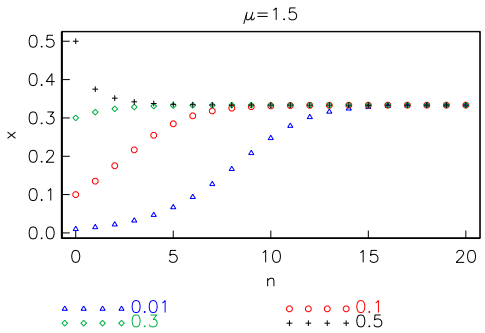

Kurver merket med x_0. Konvergens (ser det ut som).

Likevektsløsning

Det synes som x_n har en grense, x_e, når $n \to \infty$.
Det finnes løsning $x_n = x_e$=konstant:

$$x_e = \mu x_e(1 - x_e)$$

som gir

$$x_e = \frac{\mu - 1}{\mu}$$

x_e er en likevektsløsning

$\mu = 2.5, \quad x_e = 0.6$

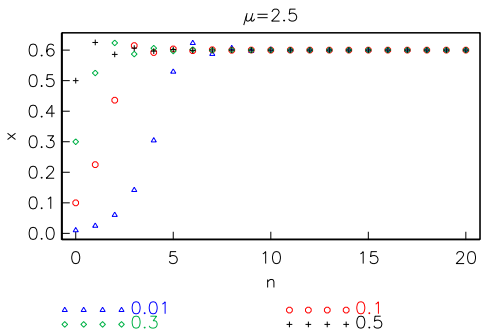

Stadig konvergens når $n \to \infty$.

$\mu = 3.2, \quad x_e = 0.69..$

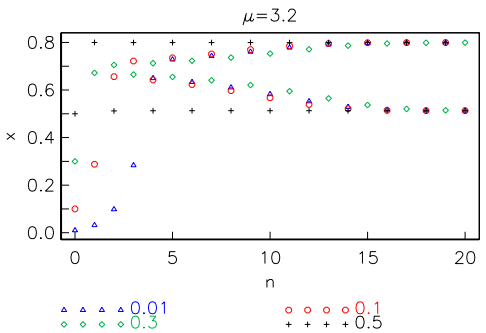

x_n nærmer seg 2-periodisk når $n \to \infty$.

$\mu = 3.2, \quad x_0 = x_e + 0.01$

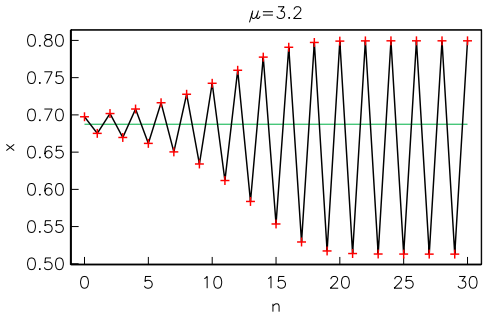

Likevekt er instabil, omstiller seg til periodisk løsning.
(Kan vise at dette gjelder for $\mu > 3$)

$\mu = 3.5, \quad x_e = 0.71..$

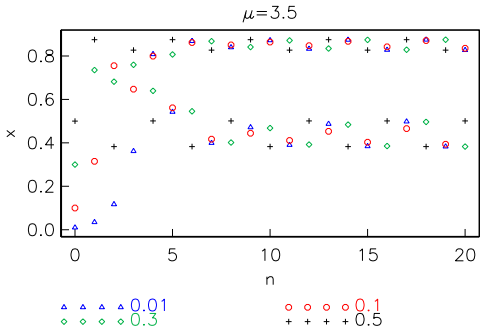

Større perioder når $n \to \infty$.

$\mu = 3.5, \quad x_e = 0.71..$

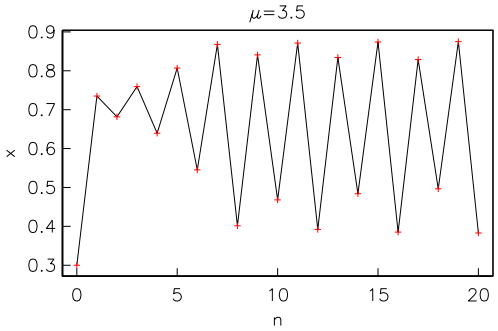

$x_0 = 0.3$.

Bemerkninger

Simuleringer antyder

- Likevekt instiller seg for små μ
- Likevekt instabil for større $\mu \Rightarrow$ periodisk løsning instiller seg
- Mer komplekst bilde med økende μ

Kunne gjort teori for

- Stabilitet av likvekt
- Forklaring (matematisk) av de periodiske løsningen
- ...

Enkelt eksempel på utvikling mot kaos (se slutten av kap. 4 i Kalkulus)
Virkelige populasjonsvariasjoner har ofte et periodisk preg